鋼板の加熱･板曲げ･歪取り･ロウ付けなどに最適なLPG加熱専用器

小形LPG加熱器(集中型)

板厚：極薄～ 9.0mm までの加熱に最適

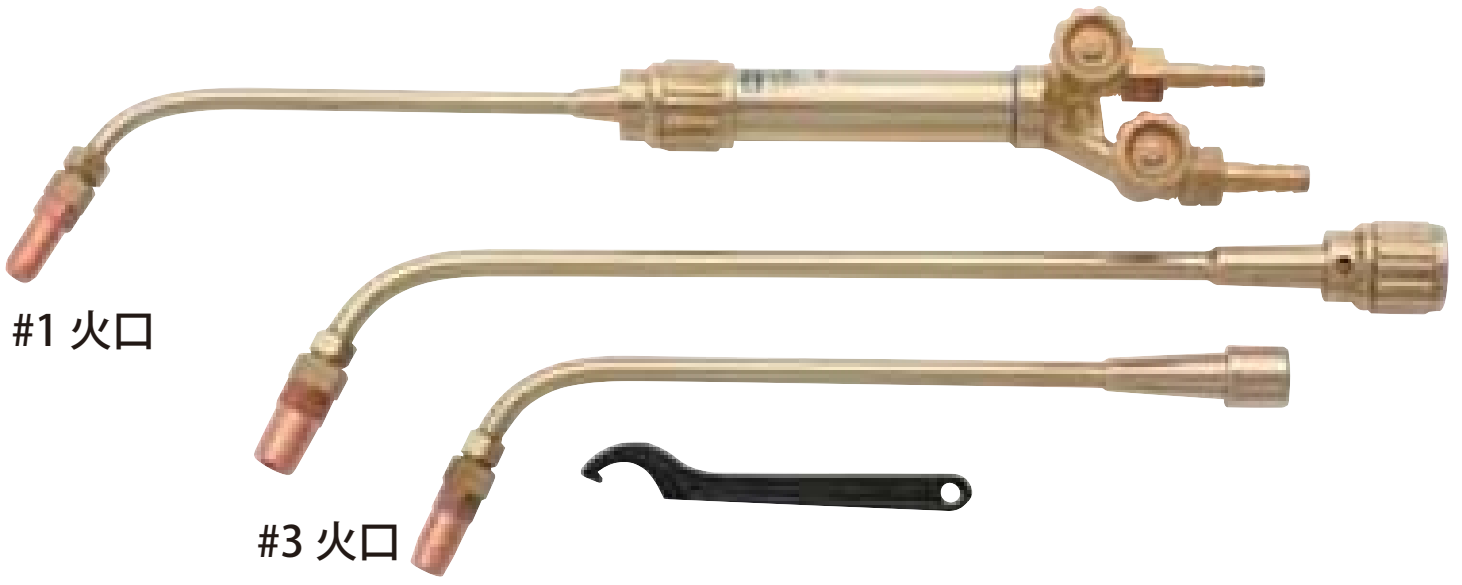

※1 ツル・火口 3 本のセット品となります。
※2 ツルの長さは火口番号毎にことなります。(裏面詳細)

ワンポイント！

集中型：狭い範囲を集中して加熱します。
拡散型：広い範囲を加熱します。

特　　長

- **座り作業・固定用のロウ付け用加熱吹管。**

鋼板の加熱･板曲げ･歪取り･ロウ付けなどに最適なLPG加熱専用器

中形LPG加熱器(集中型)

板厚：極薄～ 20mm までの加熱に最適

特　　長

- **座り作業・固定用のロウ付け・焼入焼戻作業に用いられる一般加熱用吹管。**

鋼板の加熱･板曲げ･歪取り･ロウ付けなどに最適なLPG加熱専用器

HW-50LPG加熱器(拡散型)

板厚：極薄～ 20mm までの加熱に最適

特　　長

- **全長 1,064mm で立姿勢での加熱作業に多く用いられています。**
- **製鉄所・造船所での大面積鉄板の加熱作業にご好評を得ております。**

専用火口能力表

品　名	型　式	使用火口		ガス圧力 (Mpa)		ガス消費量 (L/h)		全　長 (mm)	吹管重量 (g)	接続形状
		シリーズ名	番号	酸素	LPG	酸素	LPG			
小形 LPG 加熱器	573	7350	1	0.3	0.02	820	220	427	810	酸素用 JIS2 号ホース口 燃料ガス用 JIS3 号ホース口
			2	0.4	0.03	1,500	400	483	850	
			3	0.5	0.04	2,100	570	574	880	
中形 LPG 加熱器	574	7450	－	0.5	0.05	9,750	2,600	790	1,180	
HW-50LPG 加熱器	575	7550	－	0.5	0.05	8,650	2,300	986	1,620	

※1 ツル・火口 3 本のセット品となります。
※2 ツルの長さは火口番号毎にことなります。(裏面詳細)

【火口外観写真】

7350


7450

7550

シリーズ名	極薄～0.5	0.5～1.0	1.0～1.5	1.5～2.0	2.0～2.5	2.5～3.0	3.0～3.5	3.5～4.0	4.0～4.5	4.5～5.0	5.0～6.0	6.0～7.0	7.0～8.0	8.0～9.0	9.0～10.0	10.0～11.0	11.0～12.0	12.0～13.0	13.0～14.0	14.0～15.0	15.0～16.0	16.0～18.0	18.0～20.0	20.0～22.0	22.0～25.0	25.0～30.0	30.0～35.0	35.0～40.0	40.0～45.0	45.0～50.0	取付ネジ
	板厚 (mm)																														
7350	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																	1･2:W11-20 3:W12-20
7450	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								W14-24
7550	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								W29-16

加熱器ラインアップ

線状加熱作業には「ハイパワーシリーズ」を！！

■ ハイパワー ZS

板厚 :12mm~50mm

ハイパワー ZS は LPG 専用吹管です。

■ ハイパワー MOXA S

板厚 :5.0mm~50mm

ハイパワー MOXA S は、LPG またはエチレンガスを使用できます。

関連機器

マスターVI OG
工業用酸素調整器の定番
関東式OG・関西式OF

マスターIII LP
工業用LPG調整器の定番

逆火防止器 NEW Stop-A
酸素用・プロパン用

Nコック ツインホースセット

T-135
(ステンレス)
A形(銅)

火口掃除針

Nコックシリーズ

機器とホースをワンタッチで脱着可能

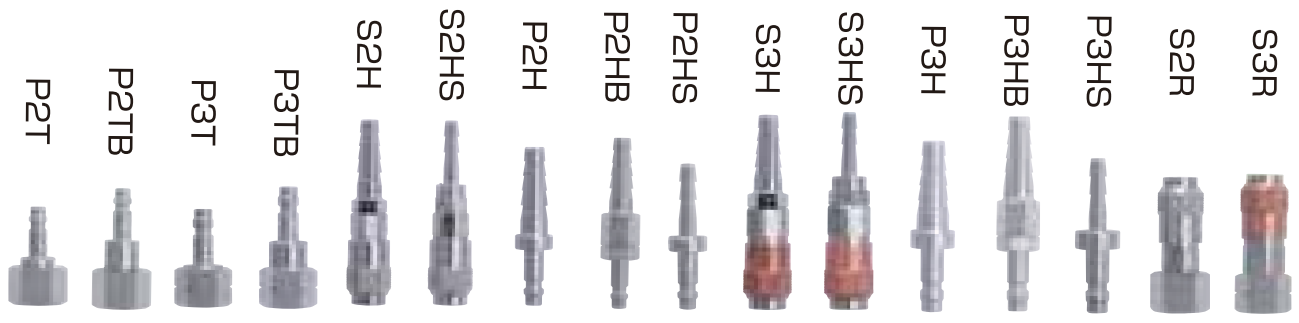

参考資料(継手のサイズ)

種　　類	ホース口ナット・ホース継手台ネジ形状	ホース口最大外径	適合ホース内径寸法
φ6mm ホース口	W12.5-20 右又は左	φ6.5mm	φ4mm
JIS1 号ホース継手	M12×1 右又は左	φ9mm	φ8mm
JIS1W 号ホース口	W12.5-20 右又は左	φ9mm	φ8mm
JIS2 号ホース継手	M16×1.5 右	φ9mm	φ8mm
JIS3 号ホース継手	M16×1.5 左	φ11mm	φ9.5mm
φ12mm ホース口	W20-16 右	φ13.5mm	φ12mm

⚠ ご注意	正しくお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

本製品は改良のために、仕様など内容を予告なく変更する場合があります。

日酸TANAKA株式会社
http://nissantanaka.com
産業機材事業部 制御機器営業部

T-85 '14.06 PAC 1000①